

SW-2 SPOT



● 光源

光源类型及型号	500W 白光 LED 模组
色温	6,800K
光束角度	6.5° -45°
光通量 - 整灯	17,000lm
照度 (6.5°)	36,300lux @ 5m
照度 (45°)	2,100lux @ 5m
PWM 频率可调	600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz

● 动态效果


水平轴角度可选	180°, 360°, 540°
垂直轴角度可选	90°, 180°, 270°
颜色	7 颜色 + 白光, 半色效果, 多种速度彩虹效果
颜色	CMY 混色, CTO 可调
图案盘 1	7 玻璃旋转图案 + 白圆, 可更换图案, 可定位, 多种速度彩虹效果
图案盘 2	9 金属固定图案 + 白圆, 多种速度彩虹效果
火盘	火盘效果, 正反向, 多种速度可选
调光	0-100% 线性调光, 4 种调光曲线可选
频闪	0-25Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调
调焦	电动调焦
放大	电动放大
雾化 1	轻度雾化效果
雾化 2	中等雾化效果
光圈	电动光圈
棱镜	五棱镜, 旋转速度及正反可调

● 电气 / 温度

输入电压	100V-240V, 50/60Hz
功率	710W
使用环境温度	-5°至 45°

● 控制 / 连接

控制协议	DMX, RDM, ArtNet, sACN, WDMX (无线选配)
DMX 通道	26, 33 通道
3 针防水 DMX 输入输出, 网络输入输出	
IP65 等级电源输入	

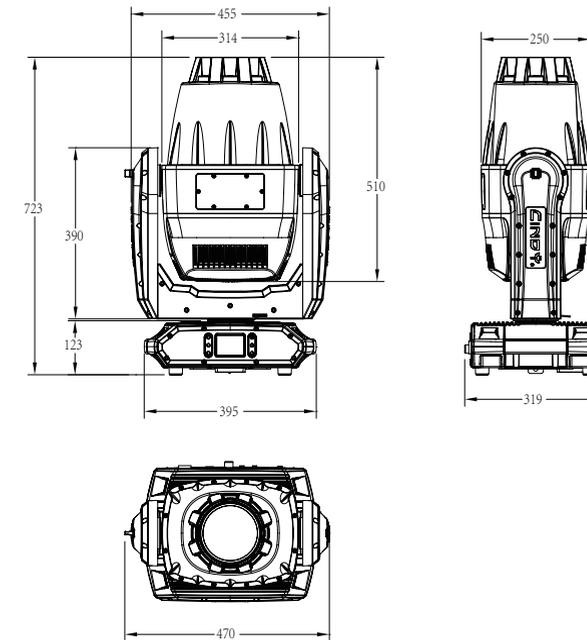

尺寸	470*319*723mm
重量	40KG
外壳颜色	黑色或白色
防水等级	IP65

